
FUJIFILM
Value from Innovation



Monochrome A3 Imprimante multifonction

Apeos 5570 / 4570

Apeos™

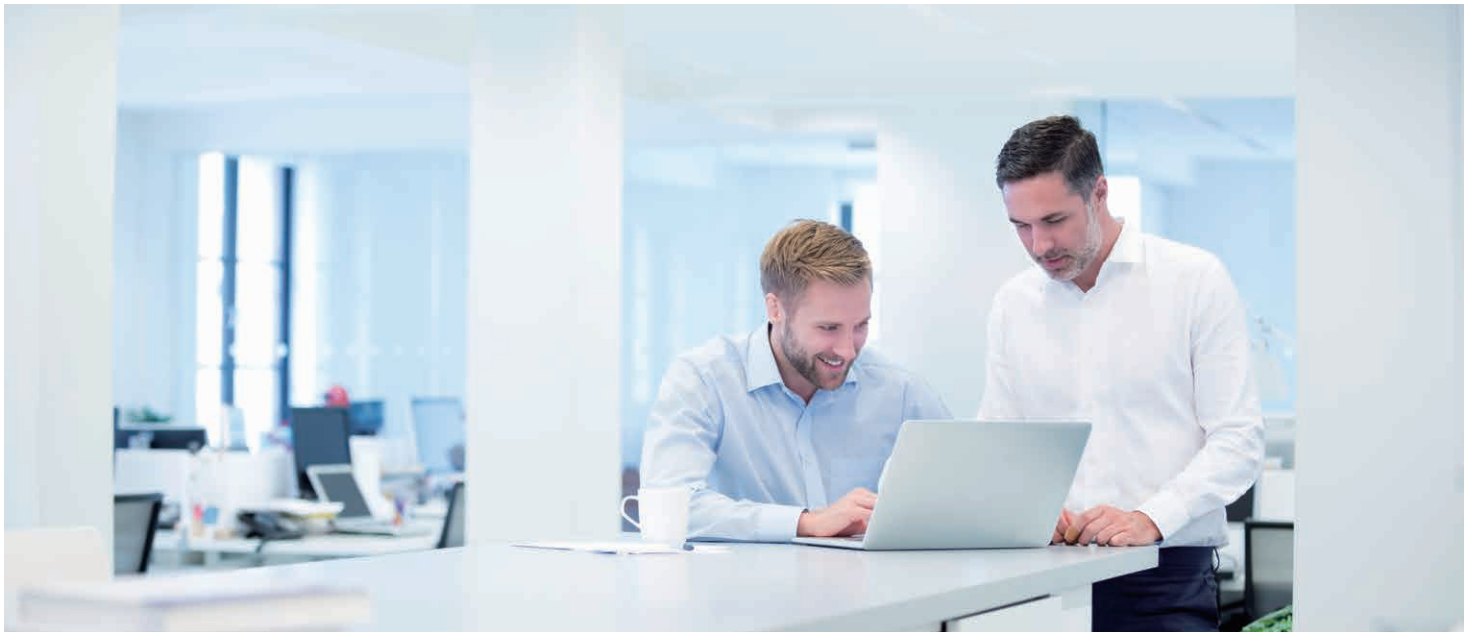

Bienvenue dans le travail du futur

La série « Apeos » offre des fonctionnalités avancées faciles à utiliser et dotées d'un niveau de sécurité élevé pour aider les entreprises à se diversifier au fil du temps.



Fonctionnement simple et rapide

Haute performance pour une plus grande efficacité de travail

Protection des informations importantes

Initiatives de protection de l'environnement

Doté d'une interface facile à utiliser et d'une sécurité renforcée pour créer une culture de travail à distance transparente

Apeos 5570 / 4570

Copier/Imprimer	Numériser	Résolution d'impression	Panneau de commande	Technologie environnementale
5570 **55** ppm*1 4570 **45** ppm*1	Couleur/Monochrome **160**ppm*2	**1 200** × **2 400** ppp	**10,1** pouces	**Tête d'impression LED Toner Super EA-Eco**

•Mobile pris en charge •Réseau local sans fil pris en charge •Numérisation des cartes de visite •Sécurité
•Rappel LED pour collecter les documents imprimés/originaux •Détection d'alimentation multiple


*1 : A4 LEF. *2 : Lorsque les deux côtés d'une feuille sont numérisés en un seul passage à l'aide du chargeur de documents automatique duplex.

Fonctionnement simple et rapide

Disposition simple pour une navigation facile

L'interface utilisateur noire et grise offre un contraste supérieur pour simplifier la reconnaissance

- Les icônes sont réparties uniformément pour une reconnaissance facile.
- Étapes de fonctionnement cohérentes de chaque fonction pour faciliter leur mémorisation.
- Personnalisation de l'écran d'accueil pour simplifier l'accès aux fonctions couramment utilisées
- Possibilité d'épingler les paramètres utilisés souvent pour enregistrer les tâches fréquentes ou répétées.
- Voyants d'avertissement clairement visibles pour les tâches terminées et les erreurs.
- Notification sonore subtile pour alerter et attirer l'attention.

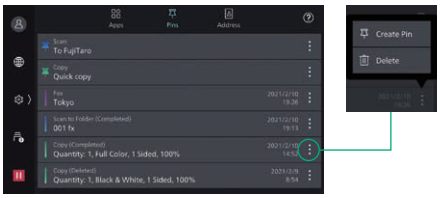

Opérations accélérées sans temps d'attente

Démarrage et sortie rapides pour une plus grande efficacité

- Préchauffage rapide en moins de 24 secondes
- Le mode de démarrage rapide prépare le panneau de commande en 6 secondes*1
- Temps de sortie de la première copie : 3,6 secondes*2

*1 : Selon l'état de l'unité principale et la configuration des options, il peut ne pas fonctionner ou prendre plus de 6 secondes.
*2 : A4 LEF en mode horizontal/monochrome préférentiel

Flexibilité de l'agencement du bureau

Prend en charge le réseau local sans fil*1.


- Prend en charge l'adressage gratuit au bureau avec la prise en charge Wi-Fi.
- Jusqu'à cinq appareils multifonctions Wi-Fi Direct peuvent être connectés en même temps.
- Prise en charge de l'impression mobile directe*2
- Print Utility, AirPrint et Mopria® Print Service sont pris en charge.

*1 : Facultatif.
*2 : Lors de la connexion au Wi-Fi Direct.

Les magasins s'ouvrent et se ferment légèrement et silencieusement

Les magasins à papier sont équipés d'un mécanisme de rétraction pour une ouverture et une fermeture en douceur

- Une pression douce pour la fermeture
- Se rétracte en douceur et sans à-coup
- Faire sortir le papier est facile

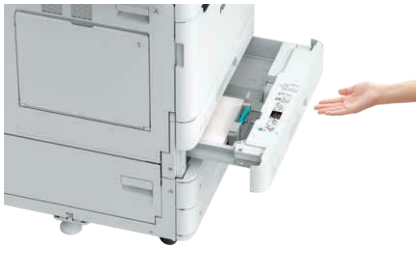

Rappel de voyant d'avertissement

Le voyant d'avertissement rappelle à l'utilisateur les documents originaux ou imprimés non collectés sur les magasins.

- Empêche les documents non collectés de rester sur le magasin central ou le chargeur
- Le voyant du magasin central signale également la réception d'un fax sur le magasin latéral



Le smartphone devient un « panneau de commande portable »

Connectivité transparente avec les appareils mobiles pour les tâches de copie, de fax, d'impression, de numérisation*2 à l'aide de l'application Print Utility*1.

- L'appareil mobile peut être utilisé comme interface utilisateur alternative pour le contrôle des opérations afin de réduire les points de contact courants.
- Les paramètres fréquents peuvent être enregistrés en tant que « Favoris ».
- Envoyez directement un fax ou un e-mail avec les adresses stockées sur le smartphone.
- Réduisez les points de contact de l'imprimante pour des raisons d'hygiène.

Remarque : Connectez-vous à la machine via un environnement sans fil ou une connexion Wi-Fi Direct.
*1 : Elle peut être téléchargée gratuitement sur Google Play™ ou l'App Store.
*2 : E-mail, Numériser vers dossier.





Haute performance pour une plus grande efficacité de travail

Numérisation rapide de grands volumes d'originaux

Jusqu'à 160 ppm* peuvent être lus en mode Copie ou Numérisation. Les tâches de post-traitement peuvent être effectuées sans délai.

- Équipé de la détection d'alimentation multiple
- Chargeur de documents automatique duplex simple passe pour ne pas endommager le document original
- Le couvercle de document se ferme lentement


* Chargeur de documents automatique duplex B2-PC.
Pendant la numérisation 1 passe et la numérisation recto-verso, 200 ppp, vers dossier.

Numérisez les petits documents originaux tels que les chèques et les factures ensemble

Les documents personnalisés ou de petite taille, tels que les reçus, peuvent être numérisés directement à partir du chargeur de documents automatique duplex, qui peut être automatiquement défini dans la taille standard la plus proche.

- Numérisation instantanée sans saisie manuelle de chaque taille d'original
- Conversion automatique des originaux de taille personnalisée en taille standard
- La fonction OCR intelligente réduit le travail de post-traitement

Numérisation automatique des petits originaux en taille standard

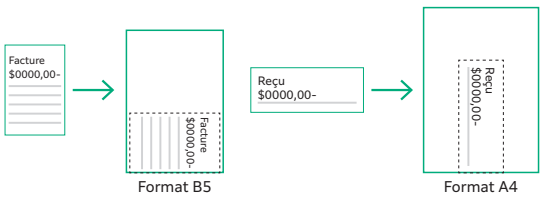

Améliorez les capacités de vente en utilisant les informations des cartes de visite

Avec le Chargeur de documents automatique duplex B2-PC, vous pouvez charger des documents originaux de petite taille comme des cartes de visite.

- Prend en charge le format minimal de 49 mm (l) x 85 mm (L)*
- Plusieurs feuilles d'origine peuvent être chargées et numérisées ensemble
- Chargeur de documents automatique duplex 1 passe et recto-verso permettant une numérisation simultanée des faces avant et arrière
- La fonction OCR réduit la charge de travail de la saisie manuelle des données

* Applicable pour un grammage du papier de 38 à 209 g/m²



Diverses fonctionnalités permettant d'économiser du temps et des efforts durant la numérisation.

Les données scannées peuvent être transférées par diverses méthodes, notamment par e-mail, URL et envoi vers un PC (SMB/FTP/SFTP).

- Les données peuvent être envoyées en utilisant plusieurs fonctionnalités simultanément.
- Améliorez votre processus de numérisation grâce à des fonctionnalités telles que l'orientation automatique de la page numérisée en position verticale, la correction de la page inclinée ou la suppression des pages vierges.
- Outre les formats TIFF et JPEG, les données numérisées peuvent être converties en PDF avec l'OCR consultable activé.

Protection des informations importantes

Les informations sont un actif important qui doit être protégé à tout prix.

Protection contre les utilisateurs non autorisés

Plusieurs options de définition des autorisations utilisateur permettent à l'administrateur de sélectionner une combinaison appropriée selon l'environnement donné.

- Authentification locale
- Authentification par serveur à distance
- Authentification de carte IC*
- Accès aux fonctions spécifiques à l'utilisateur
- Impression payante privée

* Facultatif.

Une couche supplémentaire d'accès indésirable peut être créée pour des utilisateurs spécifiques (par ex. invités).

- Kit Ethernet secondaire*

* Facultatif.

Protège les données

Protège contre toute intention malveillante de piratage et d'altération des paramètres de l'appareil/du système.

- Chiffrement des données en mémoire
- Utilise une puce TPM* 2.0 pour la gestion de la clé de chiffrement
- Supprime instantanément les paramètres et informations sur les documents

* Module de plateforme fiable

Protège les informations au moyen d'un cryptage robuste pendant le transfert entre appareils, serveurs, etc.

- Chiffrement des chemins de communication par SSL/TLS ou IPsec
- Chiffrement lors du transfert en cours via SMBv3 et SFTP
- Chiffrement/signature du fichier de numérisation
- Chiffrement d'email et signature par S/MIME
- Limite de version TLS
- Cryptographie de la courbe elliptique
- WPA3

Protection contre un accès non autorisé

Protège les paramètres de l'appareil à plusieurs niveaux en démarquant clairement les restrictions de changement pour différents publics cibles : utilisateurs finaux, administrateurs informatiques et agents de maintenance.

- Restriction des opérations de représentant technique
- Verrouillage de compte pour empêcher tout accès non autorisé
- Informations pour modifier le mot de passe par défaut
- Avertissements affichés lors de l'utilisation de l'adresse IP globale

Empêche l'installation de programmes non autorisés sans préavis. Les journaux de données des appareils simplifient le suivi pour permettre des audits informatiques robustes.

- Vérification de signature numérique
- Restrictions des mises à jour à distance
- Filtrage d'adresse IP
- Détection d'altération au démarrage et restauration automatique lors de la détection d'altération
- Prévention des altérations pendant le fonctionnement
- Journal d'audit
- Transfert du système de journal d'audit

Empêche les erreurs de fonctionnement

Empêche les fuites d'informations dues à des erreurs de la part des administrateurs et des utilisateurs.

- Numériser les documents à envoyer vers une destination fixe
- Saisir de nouveau le destinataire du fax
- Annotations
- Filigrane

Initiatives de protection de l'environnement



Nous nous efforçons de développer des produits respectueux de l'environnement, y compris des technologies qui réduisent la consommation d'énergie des imprimantes et appareils multifonctions pour réduire l'impact environnemental. Le groupe Fujifilm a introduit le programme de certification dans lequel nous clarifions la valeur environnementale de chaque produit par des évaluations au moment du développement du produit, nous menons l'évaluation sur la base de nos critères de certification internes et nous certifions les produits* qui offrent une excellente réduction de l'impact environnemental en tant que « Green Value Products ».
Ce produit a été certifié comme produit « Or », c'est-à-dire qu'il contribue à la réduction de l'impact environnemental au plus haut niveau de la norme du secteur.

* Les produits et services offrant une excellente réduction de l'impact environnemental ont une conception qui tient compte de l'impact environnemental tout au long de leur cycle de vie, de l'acquisition des matières premières à la production, en passant par l'utilisation, l'élimination et la réutilisation.

Initiatives pour la conservation de l'énergie

- Réalisez des économies d'énergie et facilitez la vie des consommateurs en adoptant les technologies de fusion par chauffage à induction qui permettent un chauffage rapide et éliminent la nécessité d'un préchauffage en mode veille ou économie d'énergie
- Obtenez à la fois une qualité d'image élevée et des économies d'énergie en optant pour la tête d'impression LED qui permet une conception compact et Eco-efficiente, ainsi que le Toner Super EA-Eco offrant une fusion à basse température
- Réduisez la consommation d'énergie grâce à la fonction intelligente d'Economie d'énergie qui alimente uniquement les pièces requises selon les fonctions utilisées par les clients.

Initiatives pour la conservation des ressources

- Fonctions contribuant à la réduction de la consommation de papier
  -Impression payante privée, Numérisation, Fax sans papier, Pages par face/Multiples-Haut, etc.

Apeos 5570 / 4570
Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques de base/Fonction Copie

Item		5570	4570
Type		Console	
Capacité de mémoire		4 Go (Max : 4 Go)	
Capacité du dispositif de stockage*1		128 Go	
Résolution de numérisation		600 x 600 ppp	
Résolution d'impression		600 x 600 ppp (Texte/Texte-Photo/Photo/Carte)	
Temps de préchauffage		[Plug-ins intégrés / Services personnalisés] *2 Lorsqu'ils sont activés : 30 secondes ou moins (température ambiante de 23 °C) Lorsqu'ils sont désactivés : 24 secondes ou moins (température ambiante 23 °C)	
Temps de récupération (Temps de récupération depuis le mode Veille)		11 secondes ou moins (température ambiante de 23 °C)	
Taille de l'original		Maximum A3, 11 x 17", 297 x 432 mm pour les feuilles et le livret	
Format du papier	Max.	SRA3 (320 x 450 mm), 305 x 457 mm (12 x 18 mm), A3 [305 x 483 mm (12 x 19 mm), 320 x 483 mm / 12,6 x 19,1" lors de l'utilisation du magasin auxiliaire]	
	Min.	A5, Carte postale (100 x 148 mm) [89 x 98 mm lors de l'utilisation du magasin auxiliaire]	
	Largeur de perte d'image*3	Bord d'attaque 4,0 mm, bord arrière 2,0 mm, bord droite/gauche 2,0 mm	
Grammage du papier*4	Magasin à papier	52 à 300 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture)	
	Magasin auxiliaire	52 à 300 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture)	
Temps de sortie de la première copie		3,6 sec. (A4 LEF) 3,7 s (Lettre LEF)	
Vitesse de copie en continu*5	A4 LEF	55 ppm	45 ppm
	Lettre LEF	55 ppm	45 ppm
	JIS B5 LEF	55 ppm	45 ppm
	A4/JIS B5	40 ppm	32 ppm
	Légal	32 ppm	26 ppm
	JIS B4	32 ppm	26 ppm
	A3	27 ppm	22 ppm
Magasin à papier Capacité*6	Standard	Modèle à 4 magasins : 520 feuilles x 4 magasins + magasin auxiliaire 90 feuilles	
	En option	Alimentation papier grande capacité B1 : 2 000 feuilles	
	Max.	Module à 4 magasins : 4 170 feuilles (Modèle 4 magasins + alimentation papier grande capacité B1)	
Capacité du magasin de sortie*7		Centre supérieur : 250 feuilles (A4 LEF), Centre inférieur : 250 feuilles (A4 LEF)	
Alimentation électrique		CA 220 à 240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz commun	
Puissance maximale Consommation		2,2k W (CA 220 V) 2,4k W (CA 240 V) Mode veille : 0,5 W (CA 230 V) Mode Prêt : 92 W (CA 230 V)	
Dimensions		L 620 x P 720 x H 1 119 mm	
Poids*8		118 kg (Modèle à 4 plateaux : Model-CPS-2TM)	

*1 : La capacité du dispositif de stockage n'est pas totalement disponible pour les clients.
*2 : Des plug-ins intégrés / services personnalisés sont activés en tant que valeurs usine par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres si nécessaire.
*3 : Jusqu'au format A3.
*4 : Il est conseillé d'utiliser notre papier recommandé. La correction de sortie d'impression peut ne pas être possible selon les exigences.
*5 : La vitesse peut être réduite à cause du réglage de la qualité de l'image.
*6 : Papier de 80 g/m².
*7 : Papier de 70 g/m².
*8 : Sans cartouche de toner.

Fonction Imprimer

Item		Description
Type		Type intégré
Vitesse d'impression en continu*1		Identique aux Caractéristiques de base/Fonction Copier
Résolution d'impression	Standard	[Pilote PCL] Standard : 1 200 x 2 400 ppp, Haute qualité : 1 200 x 2 400 ppp, Haute résolution : 1 200 x 1 200 ppp
	En option	[Pilote Adobe® PostScript® 3™] Vitesse élevée (standard) : 600 x 600 ppp, Haute qualité : 1 200 x 2 400 ppp, Haute résolution : 1 200 x 1 200 ppp
Page Description de langues	Standard	PCL5/PCL6
	En option	Adobe® PostScript® 3™
Système d'exploitation pris en charge*2	Standard	[Pilote PCL] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit) Windows Server 2026 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) [Pilote Mac OS X] macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
	En option	[Pilote Adobe® PostScript® 3™] Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit) Windows Server 2026 (64 bit), Windows Server 2022 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit) macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
	En option	Réseau local sans fil (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1 : La vitesse peut être réduite à cause du réglage de la qualité de l'image. La vitesse d'impression peut être réduite en fonction du document.
*2 : Veuillez consulter notre site web officiel pour connaître les derniers systèmes d'exploitation pris en charge.

Fonction Numériser

Item		Description
Type		Scanner couleur
Résolution de numérisation		600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
Vitesse de numérisation		Identique à la vitesse de numérisation pour le chargeur de documents automatique duplex
Interface	Standard	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	En option	Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Fonction Fax (en option)

Item	Description
Taille de l'original	Max : A3, 11 x 17", document long (max : 600 mm)
Format du papier d'enregistrement	Max : A3, 11 x 17" ; min. : A5
Temps de transmission	2 secondes et plus mais moins de 3 secondes*
Mode de transmission	ITU-T G3
Lignes applicables	Ligne de souscripteur téléphonique, PBX, réseau de communication par fax (PSTN)

* Lorsqu'un document de format A4 d'environ 700 caractères est transmis avec une qualité d'image standard (8 x 3,85 lignes/mm) et en mode haute vitesse (28,8 Kbit/s ou plus rapide, JBIG). Indique uniquement le temps de transmission des informations d'image et n'inclut pas le temps de contrôle de la communication. Le temps total de communication varie en fonction du contenu du document, du type d'appareil recevant le fax et l'état de ligne.

Chargeur de documents automatique duplex B2-PC

Item		5570	4570
Taille de l'original/Grammage du papier		Max : A3, 11 x 17" ; min. : A6*1 38 à 128 g/m² / 16 g/m² (papier coquille) à 50 g/m² (papier coquille). En duplex : 50 à 128 g/m² / 16 g/m² (papier coquille) à 50 g/m² (papier coquille) *2	
Capacité*3		130 feuilles	
Vitesse de numérisation*4	Copie (A4 LEF, Simplex)	55 ppm	45 ppm
	Numériser	N&B : 80 ppm, Couleur : 80 ppm (1 passe, numérisation recto-verso : N&B 160 ppm, Couleur 160 ppm) [Document standard (A4 LEF/Lettre LEF), 200 ppp, vers dossier]	

*1 : La taille personnalisée minimum est 49 x 85 mm.
*2 : Les tailles personnalisées 49 x 85 mm à 55 x 91 mm sont disponibles de 38 à 209 g/m².
*3 : Papier de 70 g/m².
*4 : La vitesse de numérisation varie selon les documents.

Alimentation papier grande capacité B1 (en option)

Item	Alimentation papier grande capacité B1
Format du papier	A4 LEF, Lettre LEF, JIS B5 LEF
Grammage du papier	55 à 216 g/m² / 22 g/m² (papier bond) à 84 g/m² (papier bond)
Capacité d'alimentation / Nombre de magasins*	2 000 feuilles x 1 magasin
Dimensions	L 389 x P 610 x H 377 mm
Poids	29 kg

* : Papier de 80 g/m².

Finisseur A2 (en option)

Item		Description
Type		Tri (décalage disponible)/Empilage (décalage disponible)
Format du papier		Max : A3, 11 x 17" ; min. : Carte postale (100 x 148 mm)
Grammage du papier		60 à 256 g/m² / 24 g/m² (papier coquille) à 210 g/m² (index)
Capacité papier*1		[Sans agrafage] A4 : 500 feuilles ; JIS B4 : 250 feuilles ; A3 ou plus : 200 feuilles ; empilage avec format mixte*2 : 250 feuilles [Avec agrafage] 30 jeux
Agrafe	Capacité	A4 : 50 feuilles (90 g/m² ou moins), JIS B4 ou plus : 30 feuilles (90 g/m² ou moins)
	Format du papier	Max : A3, 11 x 17" ; min. : JIS B5 LEF
	Grammage du papier	60 à 256 g/m² / 24 g/m² (papier coquille) à 210 g/m² (index)
	Position	Agrafage simple, double agrafage
Dimensions*3 / Poids		L 658 x P 461 x H 238 mm 11 kg

*1 : Papier de 70 g/m².
*2 : Lorsque des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de format plus petit.
*3 : Largeur de 478 mm lorsque le support papier est stocké.

Finisseur B4 (en option)

Item		Finisseur B4
Type		Tri (décalage disponible*1*2) / Empilage (décalage disponible*1*2)
Format du papier*3		Max : A3, 11 x 17" ; min. : A5
Grammage du papier*4		52 à 300 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture)
Capacité papier*5		[Sans agrafe] A4 : 2 000 feuilles, JIS B4 ou plus : 1 000 feuilles, empilage avec format mixte*6 : 300 feuilles [Avec agrafe] A4 : 100 jeux ou 1 000 feuilles*7, JIS B4 ou plus : 75 jeux ou 750 feuilles [Avec finition de livret*8] 50 jeux ou 600 feuilles [Avec pliage*8] 500 feuilles
Agrafe	Capacité	50 feuilles (90 g/m² ou moins)
	Format du papier*9	Max : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF
	Grammage du papier	52 à 256 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 210 g/m² (index)
	Position	Agrafage simple, double agrafage
Perforation*10	Nombre de perforations	Perforation à 2 trous/4 trous
	Format du papier*11	Max : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF
	Grammage du papier	52 à 220 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 181 g/m² (index)
Finition de livret*8	Capacité	Agrafe à cheval : 15 feuilles ; Pli simple : 5 feuilles
	Format du papier	Max : A3, 11 x 17" ; min. : A4, Lettre
	Grammage du papier	Agrafe à cheval : 64 à 80 g/m² / 27 g/m² (papier bond) à 31 g/m² (papier bond)*12, Pli simple : 64 à 105 g/m² / 27 g/m² (papier bond) à 45 g/m² (papier bond).
Dimensions*13		L 592 x P 653 x H 1 041 mm Avec unité de finisseur de livret : L 592 x P 673 x H 1 076 mm
Poids		26 kg Kit de perforation : + 2 kg Unité de finisseur de livret : + 10 kg

*1 : La fonction de décalage est désactivée par défaut. Le réglage peut être modifié si nécessaire.
*2 : Les sorties dont le poids est de 257 g/m² et plus ou dont la largeur est inférieure à 210 mm sont reçues sans empilement décalé.
*3 : Le papier de format supérieur au format A3 ou 11 x 17 " ou inférieur au format A5 est envoyé vers le magasin central.
*4 : Les documents peuvent ne pas être imprimés correctement selon les conditions d'utilisation. (52 à 55 g/m², 257 g/m² et plus)
*5 : papier 70 g/m².
*6 : Lorsque des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de format plus petit.
*7 : 75 jeux ou 750 feuilles avec double agrafage.
*8 : La fonction de Finition de livret nécessite l'unité de finisseur de livret pour le finisseur B en option. Le rainage permet de plier facilement le papier. Après l'exécution d'une tâche à l'aide de la fonction Finition de livret spécifiée, la tâche suivante peut ne pas être exécutée tant que les feuilles ne sont pas retirées du magasin de sortie. De plus, si des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de petit format après l'exécution d'une tâche avec la fonction de finition de livret spécifiée, la tâche suivante peut ne pas être exécutée tant que les feuilles ne sont pas retirées du magasin de sortie.
*9 : Les positions de l'agrafe disponibles varient selon le format du papier.
*10 : La fonction Perforation nécessite le kit de perforation 2/4 trous en option pour le finisseur B.
*11 : Le nombre de perforations disponibles varie en fonction du format du papier.
*12 : Les pages de couverture peuvent avoir un poids d'au plus 220 g/m² (extra épais).
*13 : Le connecteur interne à l'intérieur du corps est exclu.

Finisseur C4, Finisseur C4 avec finisseur de livrets (facultatif)

Item		Finisseur C4	Finisseur C4 avec finisseur de livrets
Type	Magasin de sortie	Tri (décalage disponible)/Empilage (décalage disponible)	
	Magasin de finition	Tri (décalage disponible)/Empilage (décalage disponible)	
	Magasin pour livrets	–	Trier/empiler
Format du papier	Magasin de sortie	Max. : 305 x 483 mm, A3 ; min. : A6, Carte postale (100 x 148 mm)	
	Magasin de finition	Max. : 305 x 483 mm, A3 ; min. : A5 LEF	
Grammage du papier	Magasin de sortie	52 à 300 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture)*1	
	Magasin de finition	52 à 300 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture)*1	
Capacité papier*2	Magasin de sortie	500 feuilles (A4)	
	Magasin de finition	[Sans agrafage] A4 : 3 000 feuilles, JIS B4 ou plus : 1 500 feuilles, A5 LEF : 1 000 feuilles, empilage de différentes tailles*3 : 300 feuilles [Avec agrafage] A4 : 200 jeux ou 3 000 feuilles JIS B4 ou plus : 100 jeux ou 1 500 feuilles A5 LEF : 100 jeux ou 1 000 feuilles Empilement de tailles mixtes*3 : 70 jeux ou 200 feuilles	[Sans agrafage] A4 : 1 500 feuilles, JIS B4 ou plus : 1 500 feuilles, A5 LEF : 1 000 feuilles, empilage de différentes tailles*3 : 300 feuilles [Avec agrafage] A4 : 200 jeux ou 1 500 feuilles JIS B4 ou plus : 100 jeux ou 1 500 feuilles A5 LEF : 100 jeux ou 1 000 feuilles Empilement de tailles mixtes*3 : 70 jeux ou 200 feuilles
	Magasin pour livrets	–	20 jeux*4
Agrafe	Capacité	Agrafe : 50 feuilles (90 g/m² ou moins), 10 feuilles (80 g/m² ou moins)	
	Format du papier*5	Max : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF	
	Grammage du papier	Agrafe : 52 à 300 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture)	
	Position	Agrafage simple, double agrafage	
Perforation*6	Nombre de perforations	Perforation à 2 trous/4 trous	
	Format du papier*7	Max : A3, 11 x 17" ; min. : A5 LEF	
	Grammage du papier	52 à 220 g/m² / 21 g/m² (papier coquille) à 181 g/m² (index)	
Finition de livret	Capacité*8	–	Agrafe à cheval : 20 feuilles (90 g/m² ou moins) Pli simple : 5 feuilles (90 g/m² ou moins)
	Format du papier	–	Max : SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 ; min. JIS B5
	Grammage du papier	–	Agrafe à cheval : 60 à 300 g/m² / 24 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture) Pli simple : 60 à 300 g/m² / 24 g/m² (papier coquille) à 164 g/m² (couverture)
Dimensions*9		L 644 x P 692 x H 1 054 mm Lorsque l'unité de pliage CD3 est installée : L 883 x P 692 x H 1 054 mm	L 649 x P 692 x H 1 054 mm Lorsque l'unité de pliage CD3 est installée : L 888 x P 692 x H 1 054 mm
Poids		Finisseur C4 (avec perforation) : 44 kg	Finisseur C4 avec finisseur de livrets (avec perforation) : 57 kg

Remarque : L'unité de transport est nécessaire.
*1 : Il est possible que le papier de sortie 52 à 55 g/m² ne soit pas aligné correctement selon le type de papier.
*2 : Papier 70 g/m².
*3 : Lorsque des feuilles de grand format sont empilées sur des feuilles de format plus petit.
*4 : Lorsque le format du papier de sortie est identique.
*5 : Les positions de l'agrafe disponibles varient selon le format du papier.
*6 : La fonction de perforation ne peut pas être ajoutée. Sélectionner un finisseur avec la fonction de perforation.
*7 : Le nombre de perforations disponibles varie en fonction du format du papier.
*8 : Le nombre maximal de feuilles varie en fonction du grammage du papier. Les pages des livrets peuvent ne pas être bien serrées selon le format ou le type de papier.
*9 : Le connecteur interne à l'intérieur du corps est exclu.

Unité de pliage CD3 (en option)

Item		Description
2 plis accordéon décalés demi-page	Format du papier	A3, 11 x 17", JIS B4
	Grammage du papier	60 à 90 g/m² / 24 g/m² (papier coquille) à 36 g/m² (papier coquille)
Triple pliage	Format du papier	A4, Lettre
	Grammage du papier	60 à 90 g/m² / 24 g/m² (papier coquille) à 36 g/m² (papier coquille)
	Capacité papier*1	40 feuilles
Alimentation*2/Consommation électrique maximale		CA 220 à 240 V +/- 10 %, 0,6 A, 50/60 Hz commun, 144 W
Dimensions		L 232 x P 588 x H 991 mm
Poids		52 kg

Remarque : Option du finisseur C4/finisseur C4 avec finisseur de livrets.
*1 : Papier 70 g/m².
*2 : Une alimentation séparée de l'unité principale est nécessaire.

Remarques
1) Si le support de stockage (tel que les disques durs) de l'unité de base tombe en panne, il peut y avoir une perte des données reçues, des données accumulées, des données de paramètres enregistrées, etc. En aucun cas, « la société » ne sera responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit découlant de la perte de données.
2) Les pièces de rechange fonctionnelles seront disponibles pendant au moins 7 ans après la fin de la fabrication du produit.

Configuration matérielle

Valeur standard

Apeos 5570 / 4570



Module à 4 magasins
• Magasin d'une capacité de 520 feuilles x 4 magasins

Magasin de sortie à 2 voies
Permet de séparer la sortie d'impression de chaque tâche de copie, de fax et d'impression



1. Chargeur de documents automatique duplex B2-PC
• Capacité de 130 feuilles
• Vitesse de numérisation :
(numérisation recto) N/B : 80 ppm, Couleur : 80 ppm
(numérisation recto verso) N/B : 160 ppm, Couleur : 160 ppm

2. Magasin de sortie 2
* Standard

En option

3. Finisseur A2
• Agrafage simple,
Double agrafage





4. Alimentation papier grande capacité B1
Augmentez la capacité du papier pour un volume de sortie élevé
• Magasin d'une capacité de 2 000 feuilles x 1 magasin



5. Finisseur B4
• Agrafage simple, double agrafage

6. Unité de perforation
• Perforation à 2 trous/4 trous

7. Finisseur de livrets
*Agrafe à cheval



8. Finisseur C4 2/4H
• Agrafage simple, double agrafage
• Perforation à 2 trous/4 trous

9. Unité de pliage CD3
• 2 plis accordéon décalés demi-page, triple pliage



10. Finisseur C4 avec finisseur de livrets 2/4H
• Agrafage simple, double agrafage, agrafe à cheval
• Perforation à 2 trous/4 trous

9. Unité de pliage CD3
• 2 plis accordéon décalés demi-page, triple pliage

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation Corp.
Siège social
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokyo 107-0052
TÉL. : +81-3-6271-5111

fujifilm.com/fbglobal

Le modèle disponible varie en fonction du pays/de la région. Veuillez vous adresser aux représentants commerciaux pour plus de détails.

Les caractéristiques, l'apparence et les autres détails du produit présentés dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Interdictions de reproduction Veuillez noter que la reproduction des éléments suivants est interdite par la loi : •Devises nationales et étrangères, titres émis par le gouvernement, obligations nationales et certificats d'obligations locales. •Timbres postaux, cartes postales, etc. inutilisés.•Tampons de certificat prévus par la loi. •La reproduction d'œuvres faisant l'objet de droits d'auteur (œuvres littéraires, œuvres musicales, peintures, gravures, cartes, œuvres cinématographiques, dessins, œuvres photographiques, etc.) n'est pas autorisée, sauf si la reproduction est à des fins personnelles, familiales ou autres utilisations similaires dans un cercle limité.

Marques commerciales •FUJIFILM et le logo FUJIFILM sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Corporation. •Apeos, Smart WelcomEyes, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub et Cloud On-Demand Print sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. •Apple, Mac, macOS, OS X et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. •Mopria, le logo Mopria et la marque et le logo Mopria Alliance sont des marques déposées et/ou non déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. •Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans cette brochure sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Pour votre sécurité
Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'instructions pour assurer une utilisation correcte. Utilisez le produit avec la source d'alimentation et la tension spécifiées. Assurez-vous d'établir une connexion à la terre. Sinon, un choc électronique peut entraîner une défaillance ou un court-circuit.

Ces informations datent d'septembre 2025. NM-0002 en GBR (2410-R1)