FUJIFILM
Value from Innovation




A4 Farbe Multifunktionsdrucker

# Apeos C4030 / C3530

Apeos™



# Willkommen in der Zukunft der Arbeit

Die „Apeos“-Serie bietet erweiterte Funktionen mit hohem Sicherheitsniveau
und einfacher Bedienbarkeit, damit Unternehmen mit der Zeit gehen können.






**Für Ihre täglichen Geschäftsanforderungen**



**Schnelle und einfache Bedienbarkeit**



**Schutz wichtiger Informationen**



**Initiativen zum Schutz der Umwelt**

## Apeos C4030/C3530 A4

| Kopieren/Drucken | Scannen | Druckauflösung | Bedienkonsole | Umwelttechnik |
|---|---|---|---|---|
| Farbe/Schwarz-Weiß<br>C4030 **42** ppm (Letter), **40** ppm (A4)*1<br>C3530 **37** ppm (Letter), **35** ppm(A4)*1 | Farbe/Schwarz-Weiß<br>C4030 **105** ppm<br>C3530 **96** ppm*2 | **1.200 × 2.400 dpi***3 | Geneigter Farb-Touchscreen<br>C4030 **7 Zoll**<br>C3530 **5 Zoll** | LED-Druckkopf<br>Super-EA-Eco-Toner |

•Mobilgeräte werden unterstützt •WLAN-fähig

*1: Die Druckgeschwindigkeit kann aufgrund der Anpassung der Bildqualität sinken.
*2: Bei Verwendung des automatischen Duplex-Dokumenteneinzugs. (1 Durchgang, doppelseitiges Scannen. Unser Standardpapier (A4), 200 dpi, zum Ordner.) Die Scangeschwindigkeit variiert je nach Dokument.
*3: Druckfunktion.

# Für Ihre täglichen Geschäftsanforderungen

## Schnell einsatzbereit und unterstützt große Vielfalt an Papierarten

### Hochgeschwindigkeitsdruck von 40 ppm*1 für Farbe und Schwarz-Weiß.

- Der Schnellstartmodus bereitet das Bedienfeld in 7 Sekunden vor.*2
- FCOT: Druckt in ca. 7,5 Sek. S/W, 8,0 Sek. Farbe
- Nützlich für Verwaltungs-/Schalterdienste, wenn eine große Menge an Farbdrucken durchgeführt wird

*1: Für Apeos C4030. 35 ppm für Apeos C3530. Für Papier der Größe A4. Die Geschwindigkeit kann aufgrund der Anpassung der Bildqualität sinken.
*2: Je nach Status des Hauptgeräts und Konfiguration der Optionen kann dies nicht funktionieren oder mehr als 7 Sekunden dauern.

### Fächer/Zuführungen mit maximal 2.350 Blatt*

- Trotz seiner kompakten Größe ist der Apeos C4030 standardmäßig mit Fächern ausgestattet, die bis zu 700 Blatt* aufnehmen können (Bypass-Fach und Standardfach für 150 Blatt* bzw. 550 Blatt*).
- Es können bis zu drei optionale Einzüge 550 Blatt installiert werden, sodass ein Bypass-Fach und insgesamt vier Fächer zur Verfügung stehen.

* Für 80-g/m²-Papier.
* Optional.



Standard-



Standard + Einzug 550 Blatt* x 2 + Ablagekasten*



Standard + Einzug 550 Blatt* x 3 + Rolle*

### Vom Bedrucken von Briefumschlägen und dickem Papier bis zur Herstellung von Werbematerialien

- Automatische Einstellung des Drucks zum Bedrucken von Briefumschlägen
- Glatter Papiereinzug, damit auch dickes Papier stabil eingezogen werden kann
- Unterstützt langes Papier bis zu 215,9 x 520 mm




* Langes Papier wird aus dem Bypass-Fach zugeführt.

## Schnelles Scannen großer Mengen an Originalen

### Single-Pass-Farbduplex-Scannen von 105 ppm*1.

- Ausgestattet mit automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (DADF)
- Sie können beide Seiten des Originals gleichzeitig scannen. Da das Original nicht invertiert wird, schützt es das Originaldokument.
- Es können Originale von bis zu 100 Blatt geladen werden.*2

*1: Für Apeos C4030. 96 ppm für Apeos C3530. Bei Verwendung des DADF. (1 Durchgang, doppelseitiges Scannen. Unser Standardpapier (A4), 200 dpi, zum Ordner.) Die Scangeschwindigkeit variiert je nach Dokument.
*2: Für Apeos C4030. 50 Blatt für Apeos C3530.

## Klein, aber fein

- Super-EA-Eco-Toner, der Toner mit der branchenweit kleinsten Partikelgröße, gibt kleine Zeichen und dünne Linien scharf wieder und erzeugt einen gleichmäßigen Farbverlauf.
- Durch die Bildverbesserung werden diagonale Linien und die Umrisse von Zeichen, die beim Drucken gezackt dargestellt werden können, gleichmäßiger wiedergegeben.
- IReCT*, die digitale Bildanpassungstechnologie, minimiert Farbfehlanpassungen.

* Bilderkennungs-Steuerungstechnologie

## Platzsparender IC-Kartenleser*

- Die Serie Apeos C4030 wurde entwickelt, um Platz zu sparen, und kann einen integrierten IC-Kartenleser aufnehmen.

* Optional.

## Direktes Drucken von oder Scannen auf USB-Flash-Laufwerk

- Es ist möglich, auf einem USB-Flashspeicher gespeicherte Dokumente zu drucken oder gescannte Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk zu speichern, ohne einen Computer zu verwenden.

# Schnelle und einfache Bedienbarkeit

## Einfache Benutzeroberfläche

**Die schwarz-graue Benutzeroberfläche bietet einen besseren Kontrast für eine einfache Erkennung.**




- Die Symbole sind gleichmäßig verteilt und leicht zu erkennen
- Einheitliche Bedienungsschritte für jede Funktion erleichtern das Erinnern
- Personalisierung des Startbildschirms für einfachen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen
- Anheften regelmäßiger Einstellungen zur Registrierung häufiger oder sich wiederholender Aufträge
- Deutlich sichtbare Warnleuchten für abgeschlossene oder fehlerhafte Aufträge
- Dezente akustische Benachrichtigung als Alarm und zum Warnen

## Benutzerfreundlicher Farb-Touchscreen mit 7 Zoll*

- Anpassbares Layout der Bildschirmsymbole
- Sorgt für einfache und reibungslose Routineabläufe
- Bietet die gleiche Bedienbarkeit wie A3-Multifunktionsgeräte

* Für Apeos C4030. 5 Zoll für Apeos C3530.

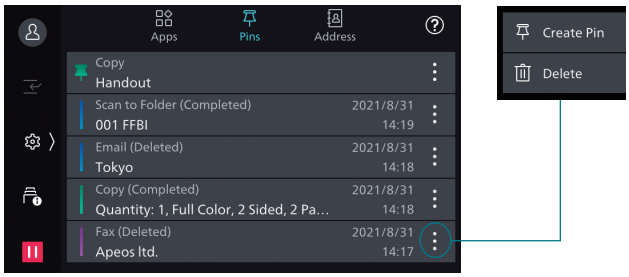

## Flexibilität beim Bürolayout

**Unterstützt die WLAN-Umgebung*[1].**

- Unterstützt die freie Adressierung im Büro mit Wi-Fi-Unterstützung
- Bis zu fünf Wi-Fi Direct-Multifunktionsgeräte können gleichzeitig angeschlossen werden
- Unterstützt das direkte mobile Drucken*[2]
- Print Utility, AirPrint und Mopria® Print Service werden unterstützt

*1: Optional.

*2: Bei der Verbindung mit Wi-Fi Direct.

## Kopieren eines Ausweises auf eine Seite eines Blattes

- Mit der Funktion zum Kopieren eines Ausweises können beide Seiten eines Ausweises, eines Führerscheins oder einer Krankenversicherungskarte aneinander ausgerichtet auf eine Seite eines Blattes gedruckt werden.

## Smartphone wird zu einem „tragbaren Bedienfeld“

**Nahtlose Konnektivität mit mobilen Geräten für Kopier-, Fax-, Druck- und Scan*-[1]Aufträge über die Anwendung Print Utility*[2].**

- Mobile Geräte können als alternative Benutzeroberfläche für die Betriebssteuerung verwendet werden, um die Anzahl der häufig genutzten Berührungspunkte zu minimieren
- Häufige Einstellungen können als „Favoriten“ gespeichert werden
- Direktes Senden von Fax oder E-Mail mit den im Smartphone gespeicherten Adressen
- Minimieren der Berührungspunkte am Drucker aus hygienischen Gründen
- Schnelles Herstellen einer direkten WLAN-Verbindung durch Scannen des QR-Codes auf dem Bedienfeld

Hinweis: Verbinden Sie sich über eine drahtlose Umgebung oder eine Wi-Fi Direct-Verbindung mit dem Gerät.

*1: Scannen auf Mobilgerät, E-Mail, in Ordner scannen.

*2: Sie kann kostenlos über Google Play™ oder den App Store heruntergeladen werden.

## Verschiedene Funktionen sparen Zeit und Aufwand beim Scannen

**Gescannte Daten können über eine Vielzahl von Methoden übertragen werden, einschließlich E-Mail, URL und Senden an PC (SMB/FTP/SFTP).**

- Daten können gesendet werden, indem mehrere Funktionen gleichzeitig verwendet werden
- Optimierung Ihres Digitalisierungsprozesses mit Funktionen wie der automatischen Ausrichtung der gescannten Seite in eine aufrechte Position, der Korrektur einer schiefen Seite oder dem Entfernen leerer Seiten
- Neben TIFF und JPEG können die gescannten Daten auch in verschiedene Formate umgewandelt werden, ein durchsuchbares PDF mit OCR-Texterkennung

# Schutz wichtiger Informationen

Informationen sind ein wichtiges Gut, das um jeden Preis geschützt werden sollte

## Vor unbefugten Benutzern schützen

Mehrere Optionen zum Festlegen der Benutzerberechtigung ermöglichen es dem Administrator, die richtige Kombination für die jeweilige Umgebung auszuwählen.

- Lokale Authentifizierung
- Authentifizierung über Remote-Server
- IC-Karten-Authentifizierung*
- Benutzerspezifischer Zugriff auf Funktionen
- Kostenpflichtiger, privater Druck

* Optional

## Schützt die Daten

Schützt vor böswilligen Hackerangriffen und Manipulationen der Geräte-/Systemeinstellungen.

- Verschlüsselung der gespeicherten Daten
- Verwendet TPM*-2.0-Chip für die Verwaltung der Verschlüsselungsschlüssel
- Löscht alle Einstellungen und Dokumentinformationen auf einmal

- * Modul „Vertrauenswürdige Plattform“

Schützt die Informationen durch starke Verschlüsselung bei der Übertragung zwischen Geräten, Servern usw.

- Verschlüsselung der Kommunikationswege durch SSL/TLS oder IPsec
- Verschlüsselung bei Übertragung über SMBv3 und SFTP
- Scan-Dateiverschlüsselung/Unterschrift
- E-Mail-Verschlüsselung und Signatur durch S/MIME
- TLS-Version begrenzen
- Elliptische-Kurven-Kryptografie
- WPA3

## Vor unbefugtem Zugriff schützen

Schützt Geräteeinstellungen auf mehreren Ebenen, indem die Änderungsbeschränkungen für verschiedene Zielgruppen – Endbenutzer, IT-Administratoren und Servicetechniker – eindeutig festgelegt werden.

- Nutzungsbeschränkung des Kundendienstvertreters
- Konto gesperrt, um unbefugten Zugriff zu verhindern
- Informationen zur Änderung des Standardpassworts
- Angezeigte Warnungen bei Verwendung einer globalen IP-Adresse

Verhindert, dass nicht autorisiertes Programm ohne Vorankündigung installiert wird. Robuste IT-Audits werden durch Gerätedatenprotokolle zur einfachen Nachverfolgung unterstützt.

- Überprüfung der Software-Signatur
- Beschränkungen der Remote-Aktualisierung
- IP-Adresse filtern
- Manipulationserkennung beim Start und automatische Wiederherstellung, wenn eine Manipulation festgestellt wurde
- Verhinderung der Manipulation während des Betriebs
- Überwachungsprotokoll
- Audit-Protokollsystem übertragen

## Verhindert Bedienungsfehler

Verhindert den Verlust von Informationen aufgrund versehentlicher Fehler von Administratoren und Benutzern.

- Scannen von Dokumenten, die an einen festen Zielort zugestellt werden sollen
- Faxempfänger erneut eingeben
- Anmerkungen
- Wasserzeichen





Büros

## Effiziente Kombination von A4- und A3-Geräten

Die Serie Apeos C4030 verfügt über die gleiche Benutzeroberfläche und die gleichen Funktionen wie A3-Geräte. Dies führt zur optimalen Nutzung von A3- und A4-Geräten in einem Büro.

Schalter-dienste

## Weniger Zeitverschwendung beim Kundendienst

Die Serie Apeos C4030 ist kompakt und passt in einen Thekenbereich. Sie können Dokumente kopieren oder scannen, ohne den Schalter zu verlassen und Ihre Kunden warten zu lassen.





Geschäfte

## Stärkung der Integration von Zentrale und Filialen

Es ist möglich, eine Reihe von Aufträgen zum Scannen und Senden von Dokumenten an die Zentrale zu automatisieren, indem Sie Einstellungen registrieren, sodass Sie Dokumente durch Berühren eines Symbols senden können.
Auf diese Weise können Sie problemlos Berichte versenden, auch wenn Sie keinen Computer zur Hand haben.

### Initiativen zum Schutz der Umwelt

Wir arbeiten an der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, einschließlich Technologien, die den Stromverbrauch von Multifunktionsgeräten und Druckern reduzieren, um die Umweltbelastung zu verringern.



Die Fujifilm Gruppe hat ein Zertifizierungsprogramm eingeführt, in dem wir den Umweltwert jedes Produkts durch Bewertungen zum Zeitpunkt der Produktentwicklung klären, die Bewertung auf der Grundlage unserer internen Zertifizierungskriterien durchführen und die Produkte*, die die Umweltbelastung hervorragend reduzieren, als „Green Value Products“ zertifizieren.
Dieses Produkt wurde als „Silber“-Produkt zertifiziert, das zur Reduzierung der Umweltauswirkungen auf einem höheren Niveau als dem Industriestandard reduziert.

* Produkte und Dienstleistungen, die sich durch eine hervorragende Umweltverträglichkeit auszeichnen, werden unter Berücksichtigung der Umweltauswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus entwickelt – von der Beschaffung der Rohstoffe über die Produktion, den Gebrauch und die Entsorgung bis hin zur Wiederverwendung.

#### Initiativen zur Energieeinsparung

- Hohe Bildqualität und Energieeinsparung durch den LED-Druckkopf, der ein platz- und energiesparendes Design ermöglicht, und den EA-Eco-Toner, der bei niedrigen Temperaturen fixiert
- Senkung des Stromverbrauchs durch die intelligente Stromsparfunktion, die nur die erforderlichen Teile je nach den vom Kunden genutzten Funktionen einschaltet

#### Initiativen zur Ressourcenschonung

- Funktionen, die zur Reduzierung des Papierverbrauchs beitragen
  - Kostenpflichtiger, privater Druck, Scannen, papierloses Fax, Seiten pro Seite/Mehrfachnutzung usw.

# Apeos C4030 / C3530
# Funktionen und Spezifikationen

## Grundlegende Spezifikationen/Kopierfunktion

| Item | | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| | | Apeos C4030 | Apeos C3530 |
| Typ | | Desktop | |
| Speicherkapazität | | 4 GB (max: 4 GB) | |
| Speichergerätkapazität*1 | | 128 GB | |
| Farbfähigkeit | | Vollfarbe | |
| Scanauflösung | | 600 x 600 dpi | |
| Druckauflösung | | 1.200 x 2.400 dpi | |
| Aufwärmzeit*2 | | 33 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur) | |
| Wiederherstellungszeit (Wiederherstellungszeit aus dem Ruhemodus) | | 20 Sekunden oder weniger (23 Grad Celsius Raumtemperatur) | |
| Größe der Vorlage | | Maximal A4, Letter, Legal*3 sowohl für das Blatt als auch für das Buch | |
| Papierformat | Max | A4, Letter, Legal | |
| | Min | A6*4 [64 x 127 mm bei Verwendung des Bypass-Faches] | |
| | Bildverlustbreite | Vorderkante 4,0 mm, Hinterkante 4,0 mm, rechte/linke Kante 4,0 mm | |
| Papiergewicht*5 | Papierfach | 60 bis 220 g/m² / Bondpapier 16 lb. bis Index 122 lb. | |
| | Bypass-Fach | 60 bis 220 g/m² / Bondpapier 16 lb. bis Index 122 lb. | |
| Zeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie | | S/W: 7,5 s (A4 LEF/Monochromer Prioritätsmodus)<br>Farbe: 8,0 s (Letter / A4, Farbprioritätsmodus) | |
| Kontinuierliche Kopiergeschwindigkeit*6 | | S/W: 42 ppm (Letter) / 40 ppm (A4) | S/W: 37 ppm (Letter) / 35 ppm (A4) |
| | | Farbe: 42 ppm (Letter) / 40 ppm (A4) | Farbe: 37 ppm (Letter) / 35 ppm (A4) |
| Papierfachkapazität*7 | Standard | Standardfach: 550 Blatt<br>Bypass-Fach: 150 Blatt | |
| | Optional | Einzug 550 Blatt: 550 Blatt | |
| | Max | 2.350 Blatt [Standard + Einzug 550 Blatt x 3] | |
| Kapazität des Ausgabefachs*7 | | 250 Blatt | |
| Stromversorgung | | AC 220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz gemeinsam | |
| Maximaler Stromverbrauch | | 1.270 W (AC 220 V +/- 10 %), 1.450 W (AC 240 V +/- 10 %)<br>Ruhemodus: 0,4 W (AC 230 V)<br>Energiesparmodus: 11 W (AC 230 V)<br>Bereitschaftsmodus: 83 W (AC 230 V) | |
| Abmessungen | | B 470 x T 500*8 x H 582 mm /<br>B 18,5 x T 19,7 x H 23,0" | B 420 x T 500*8 x H 565 mm /<br>B 16,6 x T 19,7 x H 22,3" |
| Gewicht*9 | | 35 kg / 78 lb. | 34 kg / 75 lb. |

*1: Die Speicherkapazität ist für die Kunden nicht vollständig verfügbar.
*2: Sie kann sich je nach Nutzungsbedingungen ändern.
*3: Beim Apeos C3530 wird das Format Legal über den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug gelesen.
*4: Wenn Sie Papier im Format A6 mit dem Standardfach verwenden, benötigen Sie die optionale A5-LEF/A6-Fachführung.
*5: Es ist empfehlenswert, das von uns empfohlene Papier zu verwenden. In Abhängigkeit von der Umgebung ist eine korrekte Druckausgabe möglicherweise nicht möglich.
*6: Durch die Einstellung der Bildqualität kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern.
*7: 80-g/m²-Papier.
*8: Das Motorteil der Rückseite des automatischen Duplex-Dokumenteneinzugs ist enthalten.
*9: Einschließlich Tonerkartusche.

## Druckfunktion

| Item | | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | | Integrierter Typ |
| Papierformat | Max | A4, Letter, Legal [215,9 x 520 mm bei Verwendung des Bypass-Faches] |
| | Min | A6*1 [64 x 127 mm bei Verwendung des Bypass-Faches] |
| | Bildverlustbreite | Vorderkante 4,0 mm, Hinterkante 4,0 mm, rechte/linke Kante 4,0 mm |
| Kontinuierliche Druckgeschwindigkeit*2 | | Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion |
| Druckauflösung | Standard- | [PCL-Treiber]<br>Standard: 1.200 x 2.400 dpi, hohe Qualität: 1.200 x 2.400 dpi, hohe Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi |
| | Optional | [Adobe® PostScript® 3™-Treiber]<br>Hohe Geschwindigkeit (Standard): 600 x 600 dpi, hohe Qualität: 1.200 x 2.400 dpi, hohe Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi |
| Seitenbeschreibungssprache | Standard- | PCL5/PCL6 |
| | Optional | Adobe® PostScript® 3™ |
| Unterstütztes Betriebssystem*3 | Standard- | [PCL-Treiber]<br>Windows 11 (64 Bit) / Windows 10 (32 Bit / 64 Bit) / Windows Server 2026 (64 Bit) / Windows Server 2022 (64 Bit) / Windows Server 2019 (64 Bit) / Windows Server 2016 (64 Bit)<br>[Mac OS X-Treiber]<br>macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 |
| | Optional | [Adobe® PostScript® 3™-Treiber]<br>Windows 11 (64 Bit) / Windows 10 (32 Bit / 64 Bit) / Windows Server 2026 (64 Bit) / Windows Server 2022 (64 Bit) / Windows Server 2019 (64 Bit) / Windows Server 2016 (64 Bit)<br>macOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 |
| Schnittstelle | Standard- | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0 |
| | Optional | WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |

Hinweis: XPS steht für XML Paper Specification.
*1: Wenn Sie Papier im Format A6 mit dem Standardfach verwenden, benötigen Sie die optionale A5-LEF/A6-Fachführung.
*2: Durch die Einstellung der Bildqualität kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern. Je nach dem Dokument kann die Druckgeschwindigkeit verringert sein.
*3: Informationen zu den neuesten unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf unserer offiziellen Website.

## Scanfunktion

| Item | | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | | Farbscanner |
| Größe der Vorlage | | Wie bei den grundlegenden Spezifikationen/der Kopierfunktion |
| Scanauflösung | | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Scangeschwindigkeit | | Gleich wie die „Scangeschwindigkeit" für den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug |
| Schnittstelle | Standard- | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
| | Optional | WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |

## Faxfunktion (optional)

| Item | Beschreibung |
|---|---|
| Größe der Vorlage | Max: A4, Legal |
| Aufnahmepapierformat | Max: A4, Legal; Min: A5 |
| Übertragungszeit | 2 Sekunden und mehr, aber weniger als 3 Sekunden*1 |
| Übertragungsmodus | ITU-T G3 |
| Anwendbare Leitungen | Telefonanschlussleitung, PBX, maximal 1 Anschluss*2 (G3-1-Port) |

*1: Beim Apeos C3530 wird das Format Legal über den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug gelesen.
*2: Wenn ein Dokument im Format A4 mit etwa 700 Zeichen in Standardbildqualität (8 x 3,85 Zeilen/mm) und im Hochgeschwindigkeitsmodus (28,8 kBit/s oder schneller, JBIG) übertragen wird. Gibt nur die Zeit für die Übertragung der Bildinformationen an und beinhaltet nicht die Zeit zur Steuerung der Kommunikation. Die Gesamtübertragungszeit ist vom Inhalt des Dokuments, dem Typ des Geräts, das das Fax empfängt, und den Leitungsbedingungen abhängig.

## Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug

| Item | | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| | | Apeos C4030 | Apeos C3530 |
| Größe der Vorlage / Papiergewicht | | Max: A4, Letter, Legal; Min: A5*1<br>60 bis 128 g/m² / Bondpapier 16 lb. bis Bondpapier 34 lb. (In Duplex: 60 bis 128 g/m²) | |
| Kapazität*2 | | 100 Blatt | 50 Blatt |
| Scangeschwindigkeit*3 | Kopieren (Simplex) | S/W: 42 ppm (Letter), 40 ppm (A4)<br>Farbe: 42 ppm (Letter), 40 ppm (A4) | S/W: 37 ppm (Letter), 35 ppm (A4)<br>Farbe: 37 ppm (Letter), 35 ppm (A4) |
| | Scannen | S/W: 53 ppm, Farbe: 53 ppm<br>(1 Durchgang, doppelseitiges Scannen; S/W und Farbe 105 ppm) [Standarddokument (A4), 200 dpi, zum Ordner.] | S/W: 48 ppm, Farbe: 48 ppm<br>(1 Durchgang, doppelseitiges Scannen; S/W und Farbe 96 ppm) [Standarddokument (A4), 200 dpi, zum Ordner.] |

*1: Das kundenspezifische Mindestformat beträgt 139,7 x 139,7 mm.
*2: 80-g/m²-Papier
*3: Die Scangeschwindigkeit ist von der Art der Dokumente abhängig.

## Einzug 550 Blatt (optional)

| Item | Beschreibung |
|---|---|
| Papierformat | Max: A4, Letter, Legal<br>Min: A5<br>Kundenspezifisches Format: 76,2 x 190,5 mm bis 215,9 x 355,6 mm |
| Papiergewicht | 60 bis 220 g/m² / Bondpapier 16 lb. bis Index 122 lb. |
| Einzugskapazität*1 / Anzahl der Fächer*2 | 550 Blatt x 1-Fach |
| Abmessungen | B 420 x T 465 x H 123*3 mm / B 16,6 x T 18,4 x H 4,9" |
| Gewicht | 6,6 kg / 15 lb. |

*1: 80-g/m²-Papier.
*2: Es können bis zu 3 Fächer hinzugefügt werden.
*3: Wenn Sie keine Verbindungen installieren.

## Rolle (optional)

| Item | Beschreibung |
|---|---|
| Abmessungen*1 | B 725 x T 773 x H 90*2 mm / B 28,6 x T 30,5 x H 3,6"*2 |
| Gewicht | 12,6 kg / 28 lb. |

*1: Einschließlich des Fußteils.
*2: Wenn Sie keine Verbindungen installieren.

## Ablagekasten (optional)

| Item | Beschreibung |
|---|---|
| Abmessungen*1 | W725 x D773 x H 336*2 mm / B 28,6 x T 30,5 x H 13,3"*2<br>(Abmessung innen: B 360 x T 415 x H 200 mm / B 14,2 x T 16,4 x H 7,9") |
| Gewicht | 23,8 kg / 53 lb. |

*1: Einschließlich des Fußteils.
*2: Wenn Sie keine Verbindungen installieren.

Wenn die Speichermedien der Basiseinheit ausfallen, kann es zum Verlust von empfangenen Daten, gespeicherten Daten, registrierten Einstellungsdaten usw. kommen. Das Unternehmen haftet in keinem Fall für Schäden, die durch den Verlust von Daten entstehen.
Funktionale Ersatzteile sind noch mindestens 7 Jahre nach Einstellung der Produktion des Produkts erhältlich.

# Hardware-Konfiguration

## Optional



Standard-

**Optionen für Fach-Module**



**Einzug 500 Blatt**
- Fach für 550 Blatt x 1-Fach
- Bis zu 3 optionale Einzüge 500 Blatt hinzugefügt



**Ablagekasten**



**Rolle**

## Verschiedene Konfigurationen



Haupteinheit + Rolle



Haupteinheit + Ablagekasten



Haupteinheit + Einzug 550 Blatt x1



Haupteinheit + Einzug 550 Blatt x1 + Ablagekasten



Haupteinheit + Einzug 550 Blatt x3 + Rolle


FUJIFILM

**FUJIFILM Business Innovation Corp.**
Hauptsitz
9-7-3, Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052, Japan
TEL. +81-3-6271-5111

**fujifilm.com/fbglobal**


Das verfügbare Modell variiert je nach Land/Region. Bitte fragen Sie die Vertriebsmitarbeiter nach Einzelheiten.

Die Produktspezifikationen, das Erscheinungsbild und andere Details in dieser Broschüre können ohne Vorankündigung geändert werden.


**Vervielfältigungsverbot** Bitte beachten Sie, dass die Vervielfältigung der folgenden Elemente gesetzlich verboten ist: •Inländische und ausländische Währungen, von der Regierung ausgegebene Wertpapiere, nationale Anleihen und lokale Anleihezertifikate. •Ungenutzte Briefmarken, Postkarten usw. •Gesetzlich vorgeschriebene Urkundenstempel. •Die Vervielfältigung von Werken, die Gegenstand des Urheberrechts sind (literarische Werke, Musikwerke, Gemälde, Stiche, Landkarten, Filmwerke, Zeichnungen, fotografische Werke usw.), ist nicht gestattet, es sei denn, die Vervielfältigung dient dem persönlichen Gebrauch, dem Gebrauch in der Familie oder anderen ähnlichen Zwecken innerhalb eines begrenzten Kreises.

**Marken** •FUJIFILM und das FUJIFILM-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der FUJIFILM Corporation. •Apeos, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub und Cloud On-Demand Print sind eingetragene Marken oder eine Marken der FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, das Adobe-Logo, PostScript und das PostScript-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. •Apple, Mac, macOS, OS X und AirPrint sind in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc. •Mopria, das Mopria-Logo und die Wortmarke und das Logo von Mopria Alliance sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. •Alle in dieser Broschüre genannten Produktnamen und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.


**Zu Ihrer Sicherheit**
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt mit der angegebenen Stromquelle und Spannung. Stellen Sie sicher, dass eine Erdung vorhanden ist. Andernfalls kann es im Falle einer Störung oder eines Kurzschlusses zu einem Stromschlag kommen.


Die Informationen entsprechen dem Stand von September 2025. NM-0011 en 200V (2409-R2)